




Laubsauger



	Motor	Arbeitsbreite cm	Antrieb	Fangsack l	Gewicht kg		Artikelnummer	Preis inkl. MWST
LB352 	B&S 500 Series, 3.5 PS	54	-	135	29	inkl. Staubsack	LB352/A	1'360.00
						Saugschlauch 2.5 m	900460/A	395.00
						Staubsack	900719/A	245.00
						Nassgutsack	900722/A	245.00
KV601 KV650 KV601SP 	B&S 850 Pro Series, 6 PS	69	-	150	51	inkl. Nassgutsack	KV601/A	1'880.00
	HONDA GSV190, 6.5 PS	69	-	150	51	inkl. Nassgutsack	KV650/A	1'950.00
	B&S 850 Pro Series, 6 PS	69	1 V	150	54	inkl. Nassgutsack	KV601SP/A	2'430.00
						Saugschlauch 2.5 m	891125/A	445.00
						Staubsack	891126/A	265.00
						Nassgutsack	891132/A	265.00

Transportkostenanteil

50.00/80.00



Laubsauger



	Motor	Arbeitsbreite cm	Antrieb	Fangsack l	Gewicht kg		Artikelnummer	Preis inkl. MWST	
	MV650	HONDA GCV, 6.5 PS	74	3 V	150	81	inkl. Nassgutsack	MV650/A	4'110.00
	MV601	B&S Pro Series, 6.5 PS	74	3 V	151	93	inkl. Nassgutsack	MV601/A	4'130.00
							Saugschlauch 3 m	840116/A	455.00
							Wegwerf-Sack (12 Stk.)	840134/A	255.00
							Staubsaug	840194/A	205.00
						Nassgutsack	840260/A	165.00	
	QV550HSP	HONDA GX160, 5.5 PS	84	V/R	190	102	Stufenloser Fahrtrieb	QV550HSP/A	5'690.00
	QV900HSP	HONDA GX270, 9 PS	84	V/R	190	112	inkl. Nassgutsack und Luftabweiser	QV900HSP/A	6'870.00
							Saugschlauch 3 m	831018/A	495.00
							Wegwerf-Sack (12 Stk.)	840134/A	255.00
							Feststellbremse	831609/A	95.00
						Nassgutsack	831225/A	435.00	

Transportkostenanteil

80.00



Laubbläser



	Motor	Luftleistung m ³ /Min	Antrieb	Gewicht kg	Artikelnummer	Preis inkl. MWST
	F601V*	59	-	40	F601V/B	1'640.00
	F1002V*	81	-	66	F1002V/B	2'760.00
	F1302H*	90	-	69	F1302H/B	3'690.00
	F1302SPH*	90	Radantrieb	78	F1302SPH/B	4'640.00
	X3000 Hurricane	184	Stufenloser	340	X3000/B	15'390.00
	Z3000 Hurricane*	240	Fahrantrieb	406	Z3000/B	18'020.00

Transportkostenanteil

50.00/100.00




Luftauslass vom Holm aus verstellbar



Grosse, luftbereifte Räder

*keine Lagergeräte, längere Lieferfristen

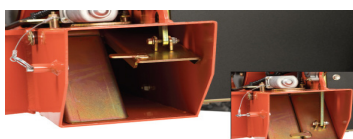

Luftauslass Hurricane links, rechts, vorne



Bedienpult Hurricane

Hecksauger-Verladegebläse




	Motor	Saugleistung m ³ /Min Gewicht kg			Artikelnummer	Preis inkl. MWST
DL1302	HONDA GX390, 13 PS	83	108	Turbine mit gehärtetem 4-Zack	DL1302/B	5'640.00
DL1402	B&S Vanguard, 14 PS, EL-Start	92	120	Piranha-Messer	DL1402/B	6'720.00
DL1802	B&S Vanguard, 18 PS, EL-Start	104	134	Doppelwandiges Turbinengehäuse mit austauschbarer Stahlblecheinlage Saugschlauch 305 cm Auswurfkanal 360° schwenkbar Kaminhut mit Auswurfklappe inkl. Banner Starterbatterie	DL1802/B	7'890.00
						
DL2900	B&S Vanguard V-Twin, 29 PS, EL-Start	125	180	Turbine mit gehärtetem 6-Zack Piranha-Messer Doppelwandiges Turbinengehäuse mit austauschbarer Stahlblecheinlage Saugschlauch 305 cm Auswurfkamin 360° werkzeuglos schwenkbar Kaminhut mit Auswurfklappe inkl. Banner Starterbatterie	DL2900/B	12'430.00
						

Transportkostenanteil

80.00



Echt scharf, das Piranha™ Schneidewerk

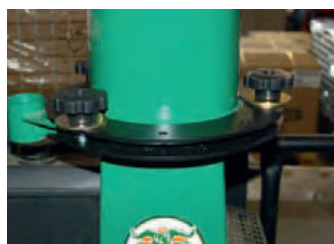

DL1301 + DL1802, Auswurfkanal 360° schwenkbar



DL2900, Auswurfkamin 360° werkzeuglos schwenkbar




Einhänge-Kit, einfache Montage, CHF 620.-

Mulchmäher

**Einfachste
Bedienung**



	Motor	Arbeitsbreite cm		Gewicht kg	Antrieb		Artikelnummer	Preis inkl. MWST
BC2600	HONDA GXV390, 13 PS	66	147	Stufenloser Fahrantrieb vorwärts 0-7.6 km/h rückwärts 0-3.8 km/h	1 Sichelmesser pendelnd aufgehängt Für Wildwuchs bis Ø 35 mm		BC2600/B	6'850.00
Transportkostenanteil								80.00



Robustes Getriebe mit
integriertem Differential und
automatischer Sperre



Grosszügig konzipierter Mes-
serantrieb, wartungsfrei



Professioneller Tuff Torq®
Hydrostat



Einfachste Bedienung:
linker Hebel -> rückwärts
rechter Hebel -> vorwärts

Aufsitz-Mulchmäher



	Motor	Gewicht kg	Antrieb	Artikelnummer	Preis inkl. MWST
	BCR3626	B&S Vanguard EFI, 26 PS 4x4 Allrad	350	Stufenloser Fahrtrieb vorwärts 0-9.5 km/h, rückwärts 0-6.5 km/h Differenzialsperre Komfortsitz	BCR3626/B 14'300.00
		Mulchmäherwerk 92 cm	60	Schneithöhenverstellung 3-13.5 cm	1'200.00
		Mulchmäherwerk 110 cm	80	Schneithöhenverstellung 3-13.5 cm	1'350.00
Transportkostenanteil					80.00



Komfortsitz



Mähwerk 92 cm




Mähwerk 110 cm



AS-Profil

Vertikutierer

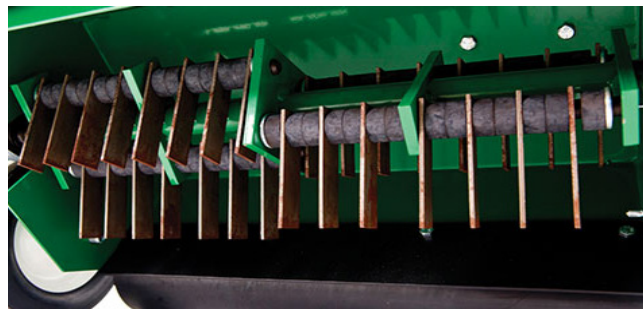

	Motor	Messer	Arbeitsbreite cm	Arbeitstiefe mm	Antrieb	Gewicht kg	Artikelnummer	Preis inkl. MWST
CR550HCEU CR550 	HONDA GC160, 5 PS	32	46	<13	-	58	CR550HCEU/A	2'330.00
	HONDA GX160, 5.5 PS	32	46	<13	-	59	CR550/A	2'590.00
PR550H 	HONDA GX160, 5.5 PS	32	46	<13	-	72	PR550H/A	3'090.00
Transportkostenanteil								50.00

Beim Vertikutieren werden Moos und abgestorbene Gräser entfernt. Der Vertikutierer ist mit rotierenden Messern ausgerüstet, die den Boden leicht anritzen, optimale Arbeitstiefe 1 bis 2 mm, so wird der Rasen belüftet. Der ideale Zeitpunkt zum Vertikutieren ist der Frühling, wenn die Wintermonate den Rasen stark strapaziert haben. Nach einem trockenen Sommer kann der Vertikutierer ein zweites Mal eingesetzt werden.



Nachsägerät



	Motor	Messer	Arbeitsbreite cm	Arbeitstiefe mm	Antrieb	Gewicht kg	Artikelnummer	Preis inkl. MWST
OS552H 	HONDA GX160, 5.5 PS	20	56	<13	-	79	OS552H/B	3'810.00
OS901SPH 	HONDA GX270, 9 PS	33	56	<13	Stufenloser Fahrantrieb	146	OS901SPH/B	7'570.00


Transportkostenanteil

80.00

Sieht der Rasen ausgetreten und mager aus? Sind kahle Stellen zu füllen? Mit dem Nachsägerät verwandelt man solche Flächen wieder in einen grünen und dichten Rasen. Die Nachsämaschine (Overseeder) vermehrt die Gräser, indem die Rasensamen direkt in die bestehende Grasnarbe eingearbeitet werden. Der Rasensamen fällt genau auf die Arbeitslinie des nachfolgenden Schlitzmessers und wird dadurch ca. 3 bis 13 mm ins Erdreich eingezogen. Mit direktem Erdkontakt keimt der Rasensamen zuverlässig innerhalb von wenigen Tagen.



Aerifizierer

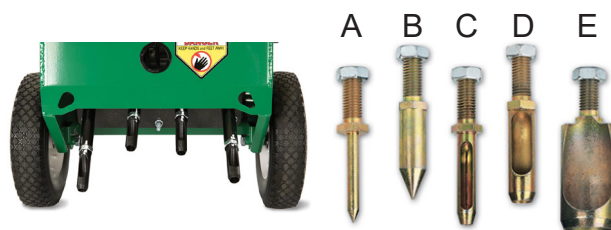

	Motor	Spoons	Arbeitsbreite cm	Arbeitsiefe mm	Geschwindigkeit km/h	Antrieb	Gewicht kg	Artikelnummer	Preis inkl. MWST
PL1801H PL1803V 	HONDA GX120, 4 PS	4	46	<70	-	-	109	PL1801H/A	5'340.00
	B&S Vanguard, 6.5 PS	4	46	<70	-	-	109	PL1803V/A	5'170.00
PL2501SPH 	HONDA GX160, 5.5 PS	6	64	<70	0-4.8	Stufenloser Fahrantrieb	164	PL2501SPH/A	9'880.00
	A Vollspoon Ø 10 mm							381151	54.30
	B Vollspoon Ø 22 mm							381149	44.10
	C Hohlspoon Ø 10 mm							381150	61.05
	D Hohlspoon Ø 16 mm							382244	39.60
	E Spezial Hohlspoon							381152	106.30

Transportkostenanteil

80.00

Der Aerifizierer sticht mittels Kurbelwellenantrieb fingerdicke ca. 5 bis 7 cm lange Erdzapfen senkrecht aus dem Boden, schafft somit Platz für die Wurzeln und lockert die Erde. Der Zugang ist nun frei für Wasser, Luft und Nährstoffe. Die herumliegenden «Erdsnägel» werden mit Schleppnetz oder Maschendraht verrieben. Die massive Bauart ist für den harten Profi-Einsatz optimal geeignet. Der Aerifizierer wird ab Werk mit Hohl-Spoons 16 mm (Werkzeugstahl) geliefert, andere Werkzeuge optional.

Dieser Arbeitsgang empfiehlt sich vor allem bei Rasenflächen, die mit Robotern oder anderen Mulchrasenmähern gepflegt werden!



Sodenschneider



	Motor	Arbeitsbreite cm	Arbeitsiefe mm	Geschwindigkeit km/h	Antrieb	Gewicht kg	Artikelnummer	Preis inkl. MWST
SC181HEU 	HONDA GXV160, 5.5 PS	46	<63	0.-3.5	Stufenloser Fahrantrieb	158	SC181HEU/B	9'290.00
Transportkostenanteil								80.00

Der Sodenschneider schält mit einem oszillierenden Messer die oberste Erdschicht ab. Die Dicke der Erdschicht kann von 1 bis 63 mm eingestellt werden und ist abhängig von deren Weiterverwendung. Um eine Neuansaat vorzubereiten, wird nur der Wurzelbereich, also wenige mm, abgetragen. Wenn der Rasen als Teppich wieder verlegt wird, wählt man eine Schichtdicke von 30 bis 60 mm, um den Wurzeln möglichst viel Feuchtigkeit mitzugeben.





Ihr BILLY GOAT Fachhändler

SILENT AG

Das Kompaktschlepper- und Maschinencenter
Mattenstrasse 2 · 8112 Otelfingen

Tel. +41 (0)44 847 27 27
www.silentag.ch · info@silentag.ch

